



Двигатель	Yanmar 4TNV98T-ZCNLYSC
Полная мощность	61,3 кВт (82 л.с.) При 2400 об/мин
Полезная мощность	57,3 кВт (77 л.с.) При 2400 об/мин
Вырывное усилие ковша	29,81 кН
Рабочая грузоподъемность	1045 кг
Вместимость стандартного ковша	0,5 м ³
Эксплуатационная масса	3750 кг

385B

Мини погрузчик

385В СПЕЦИФИКАЦИЯ >>>

ДВИГАТЕЛЬ

Экологический стандарт	Tier 3 / Stage IIIA
Производитель	Yanmar
Модель	4TNV98T-ZCNLYSC
Полная мощность	61,3 кВт (82 л.с.) при 2,400 об/мин
Полезная мощность	57,3 кВт (77 л.с.) при 2,400 об/мин
Макс. крутящий момент	292,6 Н·м при 1,550 об/мин
Количество цилиндров	4
Объем двигателя	3,319 л
Система охлаждения	Водяная

Электрическая система

Бортовое напряжение	12В
Макс. ток генератора	85А

ЦЕПЬ МЕХАНИЗМА ХОДА

Размер приводной цепи	100 HS
-----------------------	--------

ШИНЫ

Тип	Бескамерная шина
Размерность шин	12-16,5-12PR TI200
Количество слоев	12

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип гидравлической системы	Закрытая
Стандартный расход гидравлической системы	91,2 л/мин
Повышенный расход гидравлической системы	132,5 л/мин
Макс. давление системы хода	35 МПа
Макс. давление рабочей системы	21 МПа
Полное время рабочего цикла	9.5 с
Время подъема стрелы	4.2 с
Время опускания	2.8 с
Время выгрузки	2.5 с

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

Эксплуатационная масса	3750 кг
------------------------	---------

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Статическая опрокидывающая нагрузка	2090 кг
Рабочая грузоподъемность	1045 кг
Вырывное усилие стрелы	20,31 кН
Вырывное усилие ковша	29,81 кН
Высота по кромке ковша (ковш полностью открыт)	2572 мм
Вылет ковша на максимальной высоте	587 мм
Максимальный угол открытия ковша	39°
Высота по шарнирному пальцу	3278 мм
Запрокидывание ковша на уровне земли	30°
Дорожный просвет	200 мм
Угол съезда	27°
Радиус поворота по кромке ковша	2339 мм
Скорость хода (низкая/высокая)	11,3/22,6 км/ч

ЗАПРАВочНЫЕ ЕМКОСТИ

Топливный бак	110 л
Моторное масло	9,4 л
Система охлаждения	20 л
Гидравлический бак	60 л
Гидравлическая система полностью	80 л
Картер приводной цепи (каждый)	13 л

ОПЦИОНАЛЬНОЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


Ковш «4 в 1» - 0,5м³	Гидробур
Скальный ковш - 0,4м³	Отвал для снега
Ковшовой захват 350 – 650 мм	Уборочная щетка
Гидравлический молот	Грузоподъемная стрела
Паллетные вилы	Гидравлические ножницы
Ковш «4 в 1» - 0,4м³	

СТАНДАРТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

Стандартный ковш - 0,5м³
Блокировка системы безопасности
Упор стрелы
Механическое быстроразъемное соединение
Закрытая кабина ROPS / FOPS

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Дополнительный противовес
Цельнолитые шины
Цепи противоскольжения

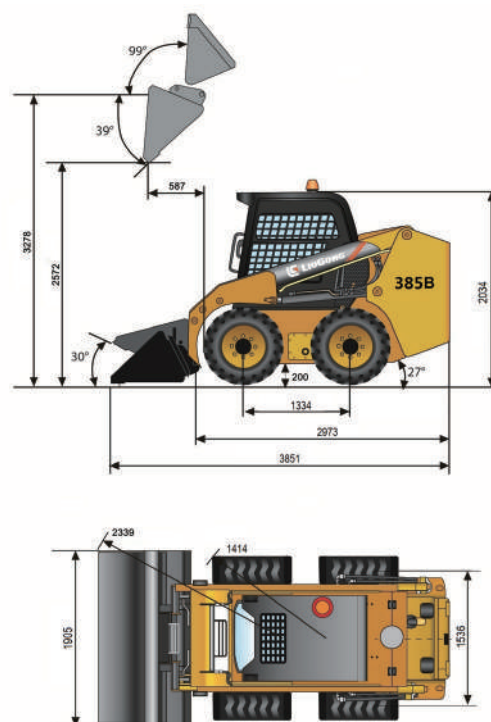

ООО «Люгонг Машинери Рус»

143440, Московская область, г.о. Красногорск, пгт. Путилково, тер. «Гринвуд», стр. 17
Т: +7 495 249 04 06 E-mail: info@liugongrussia.ru
www.liugongrussia.ru

Технические характеристики и конструкции могут быть изменены без предварительного уведомления. На изображениях машин может быть показано дополнительное оборудование. Стандартное и дополнительное оборудование LiuGong может отличаться в зависимости от региона. Для получения информации, актуальной для вашего региона, обратитесь к вашему дилеру LiuGong. Мощность двигателя в кВт пересчитана в лошадиные силы (1 кВт = 1,3596 л.с. и 1 кВт = 1,3410 л.с.) в данном документе.

01/2023 Разработано LiuGong