



## **КАТОК 6516E**



<b>Двигатель</b>	<b>Cummins 4BТAA3.9</b>
<b>Номинальная мощность</b>	<b>97 кВт (130 л.с.) при 2500 об/мин</b>
<b>Рабочая ширина</b>	<b>2250 мм</b>
<b>Эксплуатационная масса</b>	<b>16 000 кг</b>



ДВИГАТЕЛЬ	
Экологический стандарт	Tier 2 / Stage II
Производитель	Cummins
Модель	4BТAA3.9
Номинальная мощность	97 кВт (130 л.с.) при 2500 об/мин
Макс. крутящий момент	519 Н · м
Количество цилиндров	4
Система подачи воздуха	С турбокомпрессором и промежуточным охладителем воздушно-воздушного типа
Тип охлаждения	Жидкостное
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Напряжение бортовой сети	24 В
ТРАНСМИССИЯ	
Теоретический преодолеваемый уклон	20 %
Тип трансмиссии	Гидравлический
Рабочая скорость	7 км/ч
Транспортная скорость	15 км/ч
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	
Система рулевого управления	Гидравлическая
Способ рулевого управления	Шарнирное сочленение
Угол поворота	± 35°
Давление разгрузки рулевой системы	16 МПа
ТОРМОЗА	
Тип рабочего тормоза	Гидравлический
Привод рабочего тормоза	Гидравлический
Привод стояночного тормоза	С механическим включением, гидравлическим отключением

ШИНЫ	
Типоразмер шин	11-20-18 PR
Количество шин	4 шин спереди, 5 задних шин
Давление на грунт	200-400 кПа
Давление в шинах	200-800 кПа
Нагрузка одной шины	1778 кг
Перекрытие передних и задних шин	45 мм


ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Тип главного насоса	Аксиально-поршневой
Давление разгрузки контура рабочего оборудования	16 МПа

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА	
Эксплуатационная масса с балластом	16 000 кг
Сухая эксплуатационная масса	11 000 кг

ЗАПРОВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ	
Топливный бак	220 л
Моторное масло	11 л
Бак гидравлического масла	60 л
Система охлаждения	22 л
Бак распылителей	500 л

ГАБАРИТЫ	
А Габаритная длина	4800 мм
В Габаритная ширина	2310 мм
С Ширина уплотнения	2250 мм
Д Диаметр шин	1080 мм
Е Колесная база	3600 мм
Г Мин. дорожный просвет	290 мм
Н Габаритная высота	3270 мм
Минимальный внешний радиус поворота	8000 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
Централизованная пневмосистема	
Система подъема кабины с электроприводом	

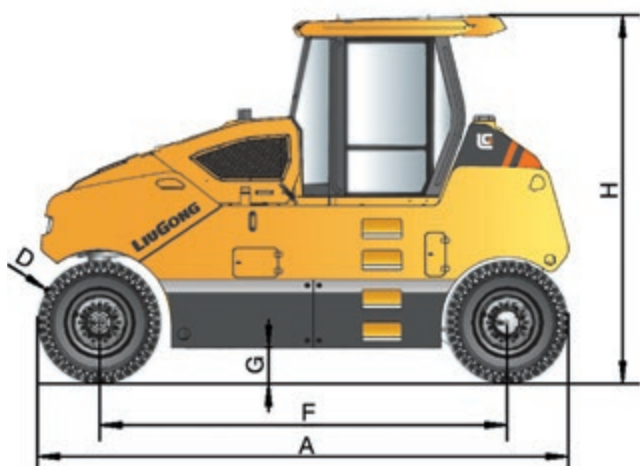

## «ЛЮГОНГ МАШИНЕРИ РУС»

Представительство LiuGong в России т.: +7 495 249 04 06 | 8 800 250 88 58 | email: inforussia@liugong.com | liugongrussia.ru

Технические характеристики и внешний вид машины могут быть изменены без предварительного уведомления. Машины могут быть изображены с опциональным оборудованием. Стандартное и дополнительное оборудование LiuGong в разных регионах может отличаться. О возможности поставки конкретных моделей вы можете уточнить у дистрибьютора LiuGong. Мощность переведена из кВт в л. с. из расчета 1 кВт = 1,35962 л. с.