

 LIUGONG

CSH1300A-35

Воздушный компрессор

Буксируемые компрессоры





Машина
которой вы
можете
доверять



Суровый мир. Надежная техника.

Характеристики

		CSH1300A-35
Компрессор	Подача атмосферного воздуха (м³/мин)	31-29/36-31
	Подача атмосферного воздуха (cfm)	1100-1030/1300-1100
	Давление (Бар)	21-25/21-35
	Давление (psi)	305-363/305-508
	Емкость масляной системы (л)	120
	Винтовой блок	LGIR
	Количество ступеней	Dual
Двигатель	Поставщик	Yuchai
	Модель	YC6K560-KT31
	Мощность (кВт)	412
	Обороты рабочие/холостого хода (об/мин)	1600/1300 1830/1300
	Количество цилиндров	6
	Рабочий объем (л)	13
	экологический класс	Stage III
Компрессорный модуль	Объем топливного бака	700
	Масса (т)	5.5
	Посты x Количество	G2x1 & G¾x1
	Размер шин/количество	Skid mounted
	Общие размеры (мм)	4100x1800x2050
	Уровень шума [dB(A)]	85±3
Дополнительный пакет	Без колес	NA
	Трейлер	√
	Обогреватель	√
	GPS	√
	Колд - старт кит	√

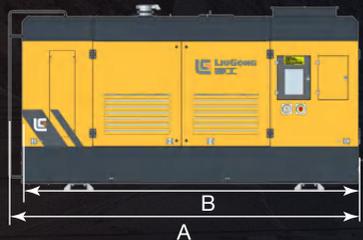

Единицы измерения: мм

CSH1300A-35				
A	B	C	D	E
4118	3985	1832	2114	1927