



Максимальный снаряженный вес

Собственный вес

Грузоподъемность

Двигатель

Мощность

Вместимость по бортам

Вместимость с шапкой (SAE 2:1)

120,000 кг

40,000 кг

80,000 кг

YCK16.775

570 кВт (764 лс) при 1,900 об/мин

45 м³

52 м³

DW120A

Внедорожный самосвал

СУРОВЫЙ МИР. НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА.

DW120A

СПЕЦИФИКАЦИЯ >>>

ДВИГАТЕЛЬ	
Нормы выбросов	Tier 3 / Stage III
Производитель	Yuchai
Модель	YC6CK16.775
Номинальная мощность	570 кВт (764 лс) при 1,900 об/мин
Крутящий момент	2,600 Нм при 1,400 об/мин
Объем двигателя	15.93 л
Диаметр и ход поршня	141x170 мм
Количество цилиндров	6

КПП	
Модель	8DS260A
Макс. скорость	39.5 км/ч

МОСТЫ	
Нагрузка на передний мост	28,000 кг
Нагрузка на задние мосты	46,000*2 кг
Задняя подвеска	Рессорная
Макс. тяговое усилие	388 кН
Макс. угол въезда	≥32%

ТОРМОЗА	
Рабочие тормоза	Двухконтурные
Дополнительные тормоза	Гидромеханический
Макс. угол удержания рабочего тормоза	>25%
Макс. угол удержания стояночного тормоза	>15%
Рабочее давление	10 бар
Объем ресивера	210 л



РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	
Тип	Полностью гидравлическое
Максимальное давление	16 МПа
Радиус поворота	≤12,000 мм

СИСТЕМА ПОДЪЕМА КУЗОВА	
Время подъема	≤28 с
Время опускания	≤28 с
Максимальное давление	23 МПа

КУЗОВ	
Размер	6,220 мм*3,435 мм*2,140 мм
Угол подъема	48°
Вместимость по бортам	45 м³
Вместимость с шапкой	52 м³

ШИНЫ И ДИСКИ	
Тип привода	6x4
Размер шины	460/95R25
Размер диска	11.25/2.0-25

РАЗМЕРЫ	
Общая длина	9,490 мм
Общая ширина	3,688 мм
Общая высота	4,520 мм
Высота борта	4,015 мм
Колесная база	3,950 мм + 1,750 мм
Клиренс	340 мм
Объем топливного бака	600 л

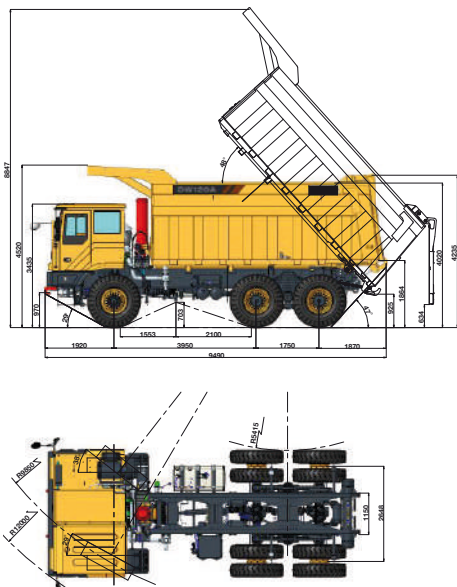

Единицы измерения: мм