

# LT16JE

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК

### Безопасность и надежность

- Система защиты программного обеспечения подъемника;
- Система аварийного электроснабжения обеспечивают большую безопасность;
- Уровень защиты компонентов подъемника составляет IP65.

### Интеллектуальная система управления и эффективность

- Одновременное выполнение нескольких функций перемещения на подъемнике позволяет увеличить эффективность выполнения работ;
- Электронная блокировка дифференциала ведущих колес позволяет избежать пробуксовки и повысить проходимость подъемника;
- Компактная конструкция, непрерывное вращение башни на 360°, малый вынос задней части подъемника при повороте башни позволяет работать в узких проходах и в условиях ограниченного пространства;
- Способен преодолевать уклон 40%;
- Мощное зарядное устройство, батареи высокой емкости, сверх длительный срок службы.

### Энергосбережение и удобство в эксплуатации

- Автоматическое замедление в крайнем положении платформы при опускании стрелы;
- Электрогидравлическая система управления позволяет избежать лишних затрат энергии на выполнение различных функций на подъемнике.

### Экологичность и защита окружающей

- Использование электрической энергии, низкие затраты на эксплуатацию и обслуживание, высокая рентабельность;
- Экологичность и защита окружающей среды, отсутствие выбросов, низкий уровень шума, работа внутри помещения и на открытом воздухе;

### Стандартная комплектация

- Рабочее освещение платформы;
- Датчик защиты от превышения предельного угла наклона подъемника;
- Система измерения и контроля степени загрузки рабочей платформы;
- Система аварийного спуска (электрическая и ручную);
- Автоматическое выравнивание платформы;
- Автоматическая тормозная система;
- Кнопка аварийной остановки;
- Проблесковый маячок;
- Система удаленной диагностики неисправностей;
- Звуковая сигнализация во время движения;
- Система защиты от раздавливания.





## Основные параметры

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая высота	м	18,2
Высота подъема платформы	м	16,2
Максимальный горизонтальный вылет стрелы	м	11,9
A Длина (в сложенном положении)	м	8,44
B Ширина (в сложенном положении)	м	2,3
C Высота (в сложенном положении)	м	2,49
Длина (при транспортировке)	м	8,44
Ширина (при транспортировке)	м	2,18
Высота (при транспортировке)	м	2,29
Размеры рабочей платформы (ДхШхВ)	м	1,83x0,76x1,1
Вынос задней части при повороте башни (в поднятом положении)	м	0,8
Вынос задней части при повороте башни (в сложенном положении)	м	1,28
D Дорожный просвет	м	0,37
E Колесная база	м	2,36
Радиус поворота (внутренний/наружный)	м	2,06/4,78

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ


Грузоподъемность	кг	300
Максимальное количество человек в рабочей платформе	/	2
Максимальный преодолеваемый уклон	/	40%
Скорость передвижения (в сложенном положении)	км/ч	5
Скорость передвижения (в поднятом положении)	км/ч	1
Максимальный поперечный уклон	/	X5°/Y5°
Опорно-поворотное устройство	/	360° непрерывное
Вращение платформы (горизонтальное)	/	±90°
Перемещение гуська	/	-70° - +72°
Колесное управление	/	4WD x 2WS

### ВЕС

Вес	кг	7300
-----	----	------

### МОЩНОСТЬ

Батарея	/	48В/304А·ч
Зарядное устройство	/	48В/60А
Двигатель переменного тока на передвижение	/	24В/3,3кВт
Двигатель переменного тока на подъем	/	24В/10кВт
Гидравлический бак	л	65

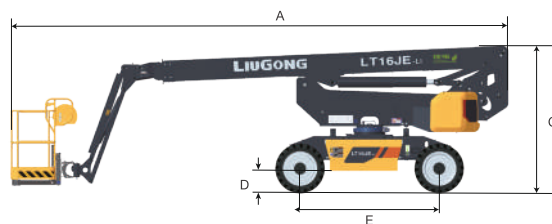

LT16JE Performance Curve

