



МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА СТРЕЛЫ	49 м
ОТКИДНОЙ УДЛИНИТЕЛЬ	17,5 м
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ	66,5 м
МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	75 т
ПРОТИВОВЕС	16 т (2,7 т + 13,3 фиксированный)

LTC750L5 **АВТОКРАН**

LTC750L5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ >>>

ДВИГАТЕЛЬ

Норма эмиссии	Euro V
Марка	Cummins
Модель	ISL9.5-385E51A
Номинальная мощность	282 кВт при 1 900 об/мин
Макс. крутящий момент	1 600 Н/м при 1 300 об/мин

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Общая длина	14 875 мм
Общая ширина	2 800 мм
Общая высота	3 885 мм
Общий вес крана	46 000 кг
Нагрузка на ось, 1 ^я ось	10 000 кг
Нагрузка на ось, 2 ^я ось	10 000 кг
Нагрузка на ось, 3 ^я ось	13 000 кг
Нагрузка на ось, 4 ^я ось	30 000 кг

ОСНОВНЫЕ ГРУЗОВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Максимальная грузоподъемность	75 т
Радиус поворота противовеса	4 210 мм
Расстояние между опорами (продольн. х попер.)	6,275 × 7,8 м
Длина основной стрелы	12,7 м
Максимальная длина стрелы	49 м
Макс. длина стрелы + гусек	66,5 м
Максимальный грузовой момент, осн. стрела	2 950 кН/м
Максимальный грузовой момент, макс. стрела	1 605 кН/м

ДИАМЕТР / ДЛИНА КАНАТА

Основная лебедка	20 мм / 220 м
Дополнительная лебедка	20 мм / 145 м

РАБОЧИЕ СКОРОСТИ


Основная лебедка	0-130 м/мин
Дополнительная лебедка	0-130 м/мин
Скорость поворота	0-1,7 об/мин
Подъем / опускание	65 с / 120 с
Выдвижение / втягивание стрелы	105 с / 135 с
Вертикальные опоры	втягивание / 35 с выдвижением / 50 с
Выдвижные опоры	втягивание / 15 с выдвижением / 20 с

КРЮКИ И ЗАПАСОВКА

Количество роликов	6/-
Запасовка	12/1
Вес крюка	550 кг / 140 кг
Номинальная грузоподъемность	60 т / 5 т

ДОРОЖНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Максимальная скорость	85 км/ч
Минимальный радиус поворота	12 м
Угол заезда	18/11°
Угол съезда	14°
Максимальный угол склона	46%

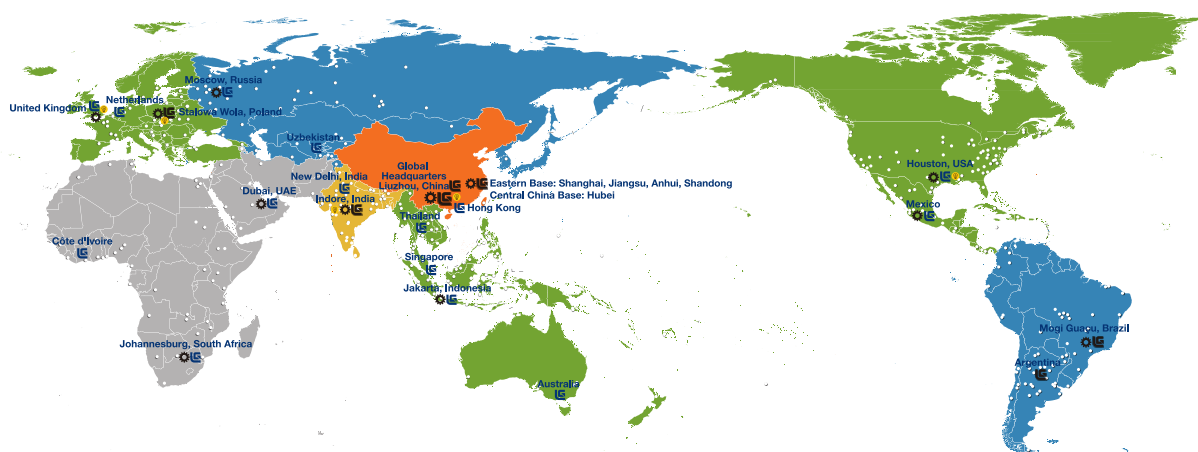

30+ OVERSEAS SUBSIDIARIES & OFFICES

4 OVERSEAS MANUFACTURING FACILITIES
INDIA, POLAND, SPAIN, ARGENTINA

5 GLOBAL R&D BASES
CHINA, INDIA, POLAND, UNITED STATES & UK

300+ DEALERS IN OVER 130 COUNTRIES

170+ COUNTRIES AND REGIONS WITH LIUGONG PRODUCTS

Manufacturing Facilities
 Global R&D Bases
 Overseas Subsidiaries
 Regional Parts Centers

«Люгонг Машинери Рус»

Представительство LiuGong в России т.: +7 495 249 04 06 | 8 800 101 77 79 | e-mail: inforussia@liugong.com | liugongrussia.ru

Технические характеристики и дизайн могут быть изменены без предварительного уведомления. Показанные машины могут включать дополнительное оборудование. Стандартное и дополнительное оборудование LiuGong может различаться в зависимости от региона. Пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим дилером LiuGong для получения информации, специфичной для вашего региона. В этом файле мощность двигателя в кВт конвертируется в лошадиные силы (1 кВт = 1,3410 л.с.).

Разработано компанией LiuGong 01/2024