



РОТОРНО-БУРОВАЯ УСТАНОВКА | SD15A



РАБОЧАЯ ВЫСОТА	19 220 мм
РАБОЧИЙ ВЕС (С БУРОМ)	53 000 кг
МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР	1 500 мм
МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА	44/56 м
ДВИГАТЕЛЬ	QSB7
МОЩНОСТЬ	150 кВт/2 050 об/мин

РОТОРНО-БУРОВАЯ УСТАНОВКА SD15A



МОДЕЛЬ	
Рабочая высота	19 220 мм
Рабочий вес (со стандартным буром)	53 000 кг
Максимальный диаметр	1 500 мм
Максимальная глубина	44 / 56 м

ШАССИ	
Двигатель	QSB7
Мощность	150 кВт/2 050 об/мин
Производительность насоса	2 x 230 л/мин
Рабочее давление	34,3 МПа
Топливный бак	470 л
Гидравлический бак	320 л

НИЖНЕЕ ШАССИ	
Ширина башмака гусениц	700 мм
Длина ходовой части	4 900 мм
Ширина ходовой части (транспорт/рабочая)	3 100 - 4 100 мм
Тяговое усилие	280 кН
Рабочая скорость	1,5 км/ч


РОТОРНАЯ ГОЛОВКА	
Крутящий момент	150 кН·м
Скорость вращения	10 - 30 об/мин

ОСНОВНАЯ ЛЕБЕДКА	
Тяговое усилие	160 кН
Диаметр троса	26 мм
Скорость максимум	60 м/мин

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛЕБЕДКА	
Тяговое усилие	50 кН
Диаметр троса	18 мм
Скорость максимум	60 м/мин

ГИДРОЦИЛИНДРЫ СИСТЕМЫ НАКЛОНА	
Ход цилиндров	3 800 мм
Усилие подачи	160 кН
Тяговое усилие	180 кН

БУРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ (ОПЦИОНАЛЬНО)	
Самоблокировка / Штанга Келли	Доступно
Буровые резцы (опция)	Доступно
Шнек / Ковш / Коронка	Доступно

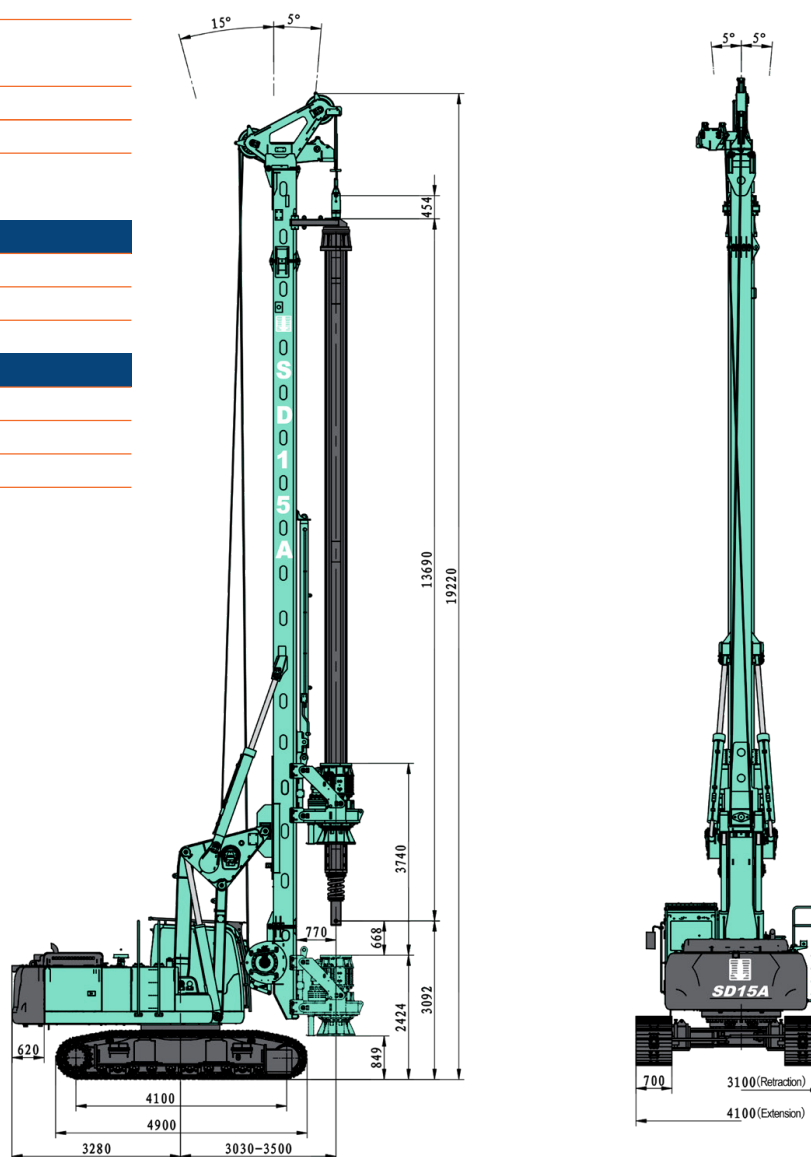

«ЛЮГОНГ МАШИНЕРИ РУС»

Представительство LiuGong в России т.: +7 495 249 04 06 | 8 800 101 77 79 | email: inforussia@liugong.com | liugongrussia.ru

Технические характеристики и внешний вид машины могут быть изменены без предварительного уведомления. Машины могут быть изображены с опциональным оборудованием. Стандартное и дополнительное оборудование LiuGong в разных регионах может отличаться. О возможности поставки конкретных моделей вы можете уточнить у дистрибьютора LiuGong. Мощность переведена из кВт в л. с. из расчета 1 кВт = 1,35962 л. с.