LiuGong



Тип привода	Электрический
Грузоподъемность	1 800 кг
Мощность моторов хода	8 кВт

CPD18 F-СЕРИЯ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК

СУРОВЫЙ МИР. НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА.

CPD18
СПЕЦИФИКАЦИЯ >>>

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	
Модель	CPD18
Серия	FSJ
Тип привода	Электрический
Грузоподъемность	1 800 кг
Расстояние от вил до центра тяжести	500 мм
X Передний свес, двухсекционная мачта	410 мм
Y Колесная база	1 430 мм


ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА	
Эксплуатационная масса	2944 кг
Масса на ось (с грузом, передняя/задняя)	4 189/555 кг
Масса на ось (без груза, передняя/задняя)	1 244/1 700 кг


ШИНЫ	
Тип шин (перед/зад)	Пневматические
Размер передних шин	6.5-10-10PR
Размер задних шин	5.00-8-8PR
Кол-во колес (перед/зад) (x=приводные колеса)	2×/2
b_{10} Колея передних колес	958 мм
b_{11} Колея задних колес	920 мм

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Скорость хода (с грузом/без груза)	17/18 км/ч
Скорость подъема (с грузом/без груза)	360/450 мм/с
Скорость опускания (с грузом/без груза)	500/490 мм/с
Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза)	15/20 %

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Наклон мачты (вперед/назад)	6/12 °
h_1 Высота (мачта опущена), стандартная мачта	1 995мм
Свободный ход вил, стандартная 2-секционная мачта	105 мм
h_3 Макс. высота вил, стандартная 2-секционная мачта	3 000 мм
h_4 Высота по верху вил (мачта поднята), стандартная 2-секционная мачта	4 079 мм
h_6 Высота надголовной защиты	2 096 мм
Высота каретки	554 мм
l_2Длина до спинки вил, стандартная 2-секционная мачта	2 230мм
b_1 Общая ширина	1 136мм
Размеры вил (Толщина/Ширина/Длина)	35×100×920 мм
Тип каретки (ISO 2328, класс/тип A, B)	2A
Ширина каретки	1 040 мм
b_5 Размах вил (Мин./Макс.)	262/1 024 мм
Дорожный просвет (с грузом, под мачтой)	95 мм
m_2 Дорожный просвет (по центру колесной базы)	100 мм
A_{st} Ширина прохода (для паллеты 1 000×1 200 паллета поперек)	3 600 мм
A_{st} Ширина прохода (для паллеты 800×1 200 паллета продольно)	3 800 мм
W_a Радиус поворота	1 990 мм

СИСТЕМА ПРИВОДА	
Мощность мотора хода (S2, 60 мин)	8 кВт
Мощность мотора подъема (S3, 15%)	10 кВт
Тип аккумулятора	Литиевый
Напряжение/Емкость, стд.	80/205 В/Ач
Вес аккумулятора, стд.	178 кг
Рабочее давление	16.5 МПа
Рабочий тормоз/Стояночный тормоз	Гидравлич./Механический

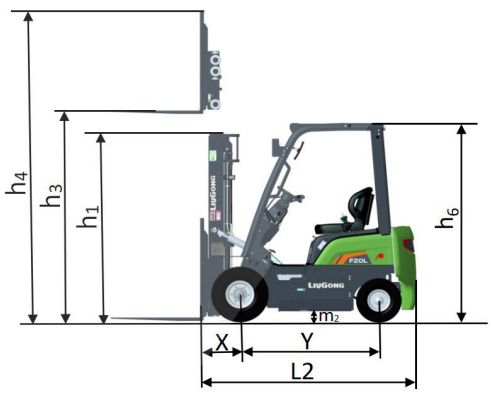

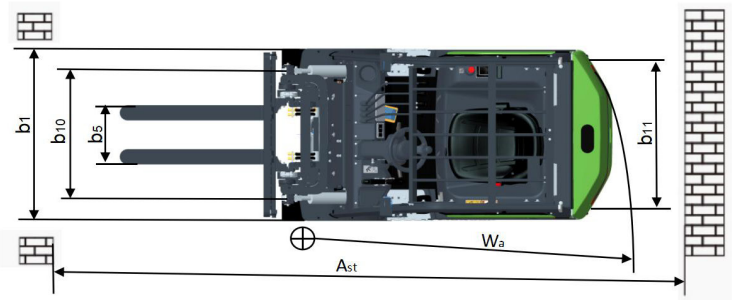

«ЛЮГОНГ МАШИНЕРИ РУС»
Представительство LiuGong в России т.: +7 495 249 04 06
8 800 250 88 58
email: inforussia@liugong.com | liugongrussia.ru

10/2026 LiuGong

Технические характеристики и внешний вид машины могут быть изменены без предварительного уведомления. Машины могут быть изображены с опциональным оборудованием. Стандартное и дополнительное оборудование LiuGong в разных регионах может отличаться. О возможности поставки конкретных моделей вы можете уточнить у дистрибьютора LiuGong. Мощность переведена из кВт в л. с. из расчета 1 кВт = 1,3410 л. с.