LiuGong



Тип привода	Электрический
Грузоподъемность	3 000 кг
Мощность моторов хода	14 кВт

CPD30
F-СЕРИЯ
ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК

СУРОВЫЙ МИР. НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА.

CPD30
СПЕЦИФИКАЦИЯ >>>

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	CPD30
Серия	FHJ
Тип привода	Электрический
Грузоподъемность	3 000 кг
Расстояние от вил до центра тяжести	500 мм
X Передний свес, двухсекционная мачта	475 мм
Y Колесная база	1 700 мм

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

Эксплуатационная масса	4 540 кг
Масса на ось (с грузом, передняя/задняя)	6 585/925 кг
Масса на ось (без груза, передняя/задняя)	1 865/2 645 кг

ШИНЫ

Тип шин (перед/зад)	Пневматические/Цельнолитые
Размер передних шин	28×9-15/7.0
Размер задних шин	200/50-10/6.5
Кол-во колес (перед/зад) (x=приводные колеса)	2×/2
b_{10} Колея передних колес	1 044 мм
b_{11} Колея задних колес	998 мм

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ


Скорость хода (с грузом/без груза)	20/20 км/ч
Скорость подъема (с грузом/без груза)	380/430 мм/с
Скорость опускания (с грузом/без груза)	500/450 мм/с
Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза)	20/22 %


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наклон мачты (вперед/назад)	6/12 °
h_1 Высота (мачта опущена), стандартная мачта	2 105 мм
Свободный ход вил, стандартная 2-секционная мачта	100 мм
h_3 Макс. высота вил, стандартная 2-секционная мачта	3 000 мм
h_4 Высота по верху вил (мачта поднята), стандартная 2-секционная мачта	4 160 мм
h_6 Высота надголовной защиты	2 160 мм
Высота каретки	520 мм
l_2Длина до спинки вил, стандартная 2-секционная мачта	2 650 мм
b_1 Общая ширина	1 264 мм
Размеры вил (Толщина/Ширина/Длина)	40×122×1070 мм
Тип каретки (ISO 2328, класс/тип A, B)	3A
Ширина каретки	1 100 мм
b_5 Размах вил (Мин./Макс.)	270/1 098 мм
Дорожный просвет (с грузом, под мачтой)	130 мм
m_2 Дорожный просвет (по центру колесной базы)	120 мм
A_{st} Ширина прохода (для паллеты 1 000×1 200 паллета поперек)	3 965 мм
A_{st} Ширина прохода (для паллеты 800×1 200 паллета продольно)	4 165 мм
W_a Радиус поворота	2 290 мм

СИСТЕМА ПРИВОДА

Мощность мотора хода (S2, 60 мин)	14 кВт
Мощность мотора подъема (S3, 15%)	20кВт
Тип аккумулятора	Литиевый
Напряжение/Емкость, стд.	80/300 В/Ач
Вес аккумулятора, стд.	258 кг
Рабочее давление	21 МПа
Рабочий тормоз/Стояночный тормоз	Гидравлич./Механический

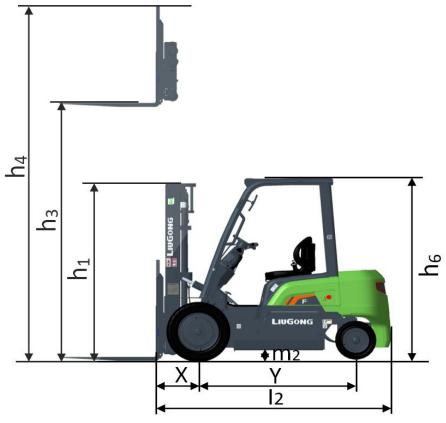

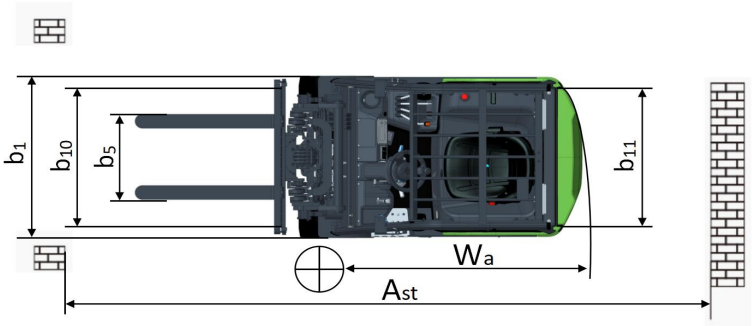

«ЛЮГОНГ МАШИНЕРИ РУС»
Представительство LiuGong в России т.: +7 495 249 04 06
8 800 250 88 58
email: inforussia@liugong.com | liugongrussia.ru

10/2026 LiuGong

Технические характеристики и внешний вид машины могут быть изменены без предварительного уведомления. Машины могут быть изображены с опциональным оборудованием. Стандартное и дополнительное оборудование LiuGong в разных регионах может отличаться. О возможности поставки конкретных моделей вы можете уточнить у дистрибьютора LiuGong. Мощность переведена из кВт в л. с. из расчета 1 кВт = 1,3410 л. с.