LiuGong



Тип привода	Электрический
Грузоподъемность	3 500 кг
Мощность моторов хода	12 кВт

CPD35 E-СЕРИЯ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК

СУРОВЫЙ МИР. НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА.

CPD35
СПЕЦИФИКАЦИЯ >>>

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	
Модель	CPD35
Серия	ESJ
Тип привода	Электрический
Грузоподъемность	3 500 кг
Расстояние от вил до центра тяжести	500 мм
X Передний свес, двухсекционная мачта	480 мм
Y Колесная база	1 760 мм


ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА	
Эксплуатационная масса	4 524 кг
Масса на ось (с грузом, передняя/задняя)	7 236/869 кг
Масса на ось (без груза, передняя/задняя)	1750/2774 кг


ШИНЫ	
Тип шин (перед/зад)	Пневматические
Размер передних шин	28×9-15-14PR
Размер задних шин	6.5-10-10PR
Кол-во колес (перед/зад) (x=приводные колеса)	2×/2
b_{10} Колея передних колес	1 005 мм
b_{11} Колея задних колес	980 мм

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Скорость хода (с грузом/без груза)	15/15 км/ч
Скорость подъема (с грузом/без груза)	290/410 мм/с
Скорость опускания (с грузом/без груза)	500/480 мм/с
Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза)	15/20 %

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Наклон мачты (вперед/назад)	6/12 °
h_1 Высота (мачта опущена), стандартная мачта	2 120 мм
Свободный ход вил, стандартная 2-секционная мачта	145 мм
h_3 Макс. высота вил, стандартная 2-секционная мачта	3 000 мм
h_4 Высота по верху вил (мачта поднята), стандартная 2-секционная мачта	4 146 мм
h_6 Высота надголовной защиты	2 150 мм
Высота каретки	300 мм
l_2Длина до спинки вил, стандартная 2-секционная мачта	2 795 мм
b_1 Общая ширина	1 225 мм
Размеры вил (Толщина/Ширина/Длина)	50×122×1070 мм
Тип каретки (ISO 2328, класс/тип A, B)	3A
Ширина каретки	1 100 мм
b_5 Размах вил (Мин./Макс.)	272/1 072 мм
Дорожный просвет (с грузом, под мачтой)	135 мм
m_2 Дорожный просвет (по центру колесной базы)	150 мм
A_{st} Ширина прохода (для паллеты 1 000×1 200 паллета поперек)	4 388 мм
A_{st} Ширина прохода (для паллеты 800×1 200 паллета продольно)	4 188мм
W_a Радиус поворота	2 508 мм

СИСТЕМА ПРИВОДА	
Мощность мотора хода (S2, 60 мин)	12 кВт
Мощность мотора подъема (S3, 15%)	15 кВт
Тип аккумулятора	Литиевый
Напряжение/Емкость, стд.	80/205 В/Ач
Вес аккумулятора, стд.	190 кг
Рабочее давление	20,6 МПа
Рабочий тормоз/Стояночный тормоз	Гидравлич./Механический

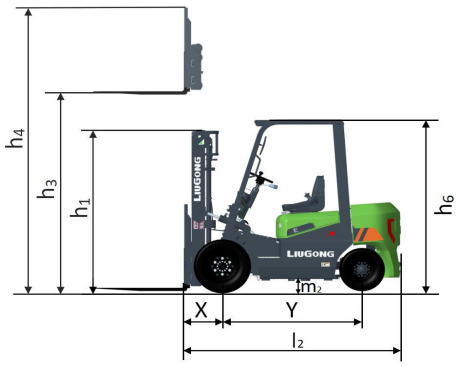

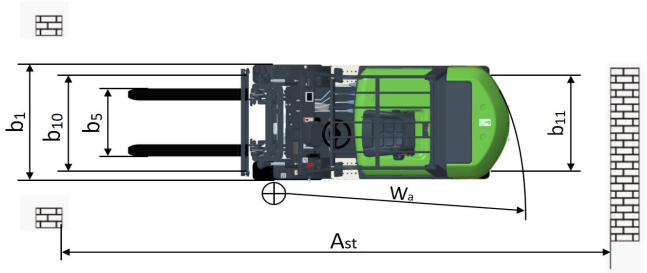

«ЛЮГОНГ МАШИНЕРИ РУС»
Представительство LiuGong в России т.: +7 495 249 04 06
8 800 250 88 58
email: inforussia@liugong.com | liugongrussia.ru

10/2026 LiuGong

Технические характеристики и внешний вид машины могут быть изменены без предварительного уведомления. Машины могут быть изображены с опциональным оборудованием. Стандартное и дополнительное оборудование LiuGong в разных регионах может отличаться. О возможности поставки конкретных моделей вы можете уточнить у дистрибьютора LiuGong. Мощность переведена из кВт в л. с. из расчета 1 кВт = 1,3410 л. с.