LiuGong




| | |
|---|---|
| **Тип привода** | Электрический |
| **Грузоподъемность** | 3 500 кг |
| **Мощность моторов хода** | 14 кВт |

# CPD35
# F-СЕРИЯ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК

**СУРОВЫЙ МИР. НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА.**

# CPD35
# СПЕЦИФИКАЦИЯ >>>

| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
|---|---|
| Модель | CPD35 |
| Серия | FHJ |
| Тип привода | Электрический |
| Грузоподъемность | 3 500 кг |
| Расстояние от вил до центра тяжести | 500 мм |
| X Передний свес, двухсекционная мачта | 480 мм |
| Y Колесная база | 1 700 мм |


| ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА | |
|---|---|
| Эксплуатационная масса | 4 860 кг |
| Масса на ось (с грузом, передняя/задняя) | 7 400/960 кг |
| Масса на ось (без груза, передняя/задняя) | 1 900/2 960 кг |


| ШИНЫ | |
|---|---|
| Тип шин (перед/зад) | Цельнолитые |
| Размер передних шин | 28×9-15/7.0 |
| Размер задних шин | 200/50-10/6.5 |
| Кол-во колес (перед/зад) (x=приводные колеса) | 2×/2 |
| $b_{10}$ Колея передних колес | 1 044 мм |
| $b_{11}$ Колея задних колес | 998 мм |

| РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
|---|---|
| Скорость хода (с грузом/без груза) | 17/18 км/ч |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | 380/430 мм/с |
| Скорость опускания (с грузом/без груза) | 500/450 мм/с |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | 18/20 % |

| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
|---|---|
| Наклон мачты (вперед/назад) | 6/12 ° |
| $h_1$ Высота (мачта опущена), стандартная мачта | 2 150 мм |
| Свободный ход вил, стандартная 2-секционная мачта | 100 мм |
| $h_3$ Макс. высота вил, стандартная 2-секционная мачта | 3 000 мм |
| $h_4$ Высота по верху вил (мачта поднята), стандартная 2-секционная мачта | 4 160 мм |
| $h_6$ Высота надголовной защиты | 2 160 мм |
| Высота каретки | 520 мм |
| $l_2$Длина до спинки вил, стандартная 2-секционная мачта | 2 650 мм |
| $b_1$ Общая ширина | 1 264 мм |
| Размеры вил (Толщина/Ширина/Длина) | 50×122×1,070 мм |
| Тип каретки (ISO 2328, класс/тип A, B) | 3A |
| Ширина каретки | 1 100 мм |
| $b_5$ Размах вил (Мин./Макс.) | 270/1 098 мм |
| Дорожный просвет (с грузом, под мачтой) | 130 мм |
| $m_2$ Дорожный просвет (по центру колесной базы) | 120 мм |
| $A_{st}$ Ширина прохода (для паллеты 1 000×1 200 паллета поперек) | 3 970 мм |
| $A_{st}$ Ширина прохода (для паллеты 800×1 200 паллета продольно) | 4 170 мм |
| $W_a$ Радиус поворота | 2 290 мм |

| СИСТЕМА ПРИВОДА | |
|---|---|
| Мощность мотора хода (S2, 60 мин) | 14 кВт |
| Мощность мотора подъема (S3, 15%) | 26 кВт |
| Тип аккумулятора | Литиевый |
| Напряжение/Емкость, стд. | 80/300 В/Ач |
| Вес аккумулятора, стд. | 258 кг |
| Рабочее давление | 20.5 МПа |
| Рабочий тормоз/Стояночный тормоз | Гидравлич./Механический |

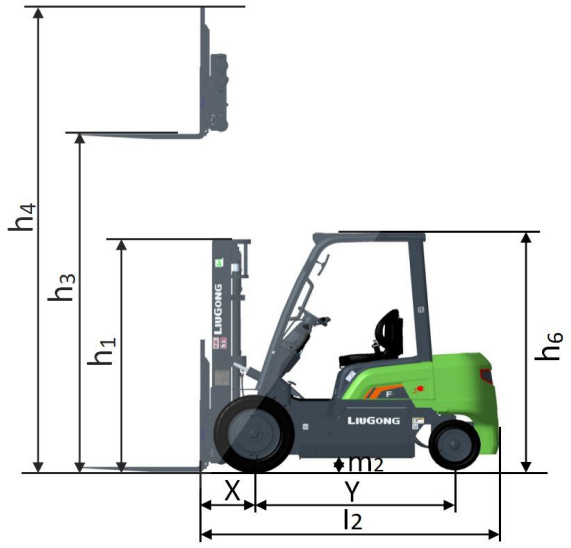

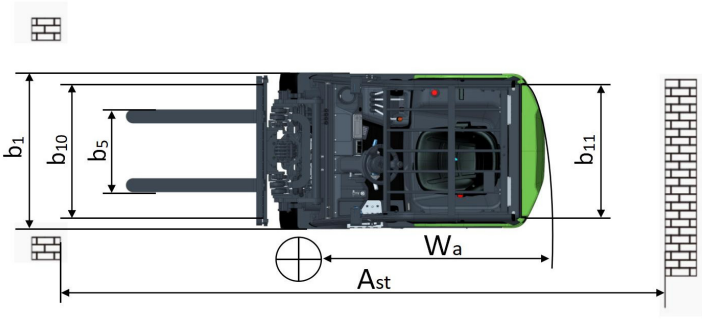
«ЛЮГОНГ МАШИНЕРИ РУС»
Представительство LiuGong в России т.: +7 495 249 04 06
8 800 250 88 58
email: inforussia@liugong.com | liugongrussia.ru

10/2026 LiuGong

Технические характеристики и внешний вид машины могут быть изменены без предварительного уведомления. Машины могут быть изображены с опциональным оборудованием. Стандартное и дополнительное оборудование LiuGong в разных регионах может отличаться. О возможности поставки конкретных моделей вы можете уточнить у дистрибьютора LiuGong. Мощность переведена из кВт в л. с. из расчета 1 кВт = 1,3410 л. с.