LiuGong



Тип привода	Электрический
Грузоподъемность	5 000 кг
Мощность моторов хода	24.5 кВт

CPD50 E-СЕРИЯ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК

СУРОВЫЙ МИР. НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА

CPD50
СПЕЦИФИКАЦИЯ >>>

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	
Модель	CPD50
Серия	EMT
Тип привода	Электрический
Грузоподъемность	5 000 кг
Расстояние от вил до центра тяжести	600 мм
X Передний свес, двухсекционная мачта	548 мм
Y Колесная база	2 100 мм


ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА	
Эксплуатационная масса	7 150 кг
Масса на ось (с грузом, передняя/задняя)	10 680/1 470 кг
Масса на ось (без груза, передняя/задняя)	2 940/4 210 кг


ШИНЫ	
Тип шин (перед/зад)	Пневматические
Размер передних шин	300-15-18PR
Размер задних шин	7.00-12-12PR
Кол-во колес (перед/зад) (x=приводные колеса)	2×/2
b_{10} Колея передних колес	1 176 мм
b_{11} Колея задних колес	1 190 мм

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Скорость хода (с грузом/без груза)	18/19 км/ч
Скорость подъема (с грузом/без груза)	400/500 мм/с
Скорость опускания (с грузом/без груза)	520/480 мм/с
Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза)	17/5 %

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Наклон мачты (вперед/назад)	6/12 °
h_1 Высота (мачта опущена), стандартная мачта	2 345мм
Свободный ход вил, стандартная 2-секционная мачта	170 мм
h_3 Макс. высота вил, стандартная 2-секционная мачта	3 000 мм
h_4 Высота по верху вил (мачта поднята), стандартная 2-секционная мачта	4 420 мм
h_6 Высота надголовной защиты	2 350 мм
Высота каретки	390 мм
l_2Длина до спинки вил, стандартная 2-секционная мачта	3 230 мм
b_1 Общая ширина	1 493 мм
Размеры вил (Толщина/Ширина/Длина)	50×150×1 220 мм
Тип каретки (ISO 2328, класс/тип A, B)	4A
Ширина каретки	1 424 мм
b_5 Размах вил (Мин./Макс.)	300/1 380 мм
Дорожный просвет (с грузом, под мачтой)	150 мм
m_2 Дорожный просвет (по центру колесной базы)	215мм
A_{st} Ширина прохода (для паллеты 1 000×1 200 паллета поперек)	4 878 мм
A_{st} Ширина прохода (для паллеты 800×1 200 паллета продольно)	4 678 мм
W_a Радиус поворота	2 930 мм

СИСТЕМА ПРИВОДА	
Мощность мотора хода (S2, 60 мин)	24,5 кВт
Мощность мотора подъема (S3, 15%)	32,5кВт
Тип аккумулятора	Литиевый
Напряжение/Емкость, стд.	80/560 В/Ач
Вес аккумулятора, стд.	517 кг
Рабочее давление	19,5 МПа
Рабочий тормоз/Стояночный тормоз	Гидравлич./Механический

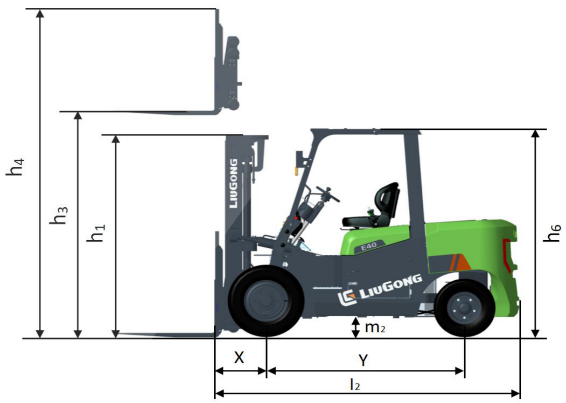

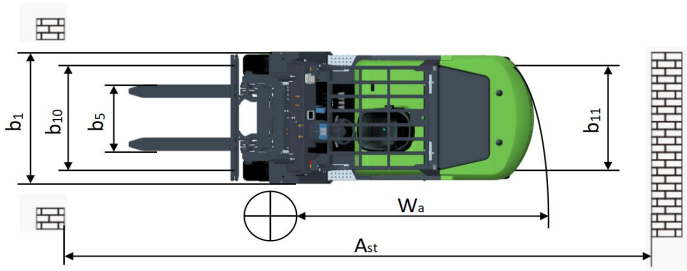

«ЛЮГОНГ МАШИНЕРИ РУС»
Представительство LiuGong в России т.: +7 495 249 04 06
8 800 250 88 58
email: inforussia@liugong.com | liugongrussia.ru

10/2026 LiuGong

Технические характеристики и внешний вид машины могут быть изменены без предварительного уведомления. Машины могут быть изображены с опциональным оборудованием. Стандартное и дополнительное оборудование LiuGong в разных регионах может отличаться. О возможности поставки конкретных моделей вы можете уточнить у дистрибьютора LiuGong. Мощность переведена из кВт в л. с. из расчета 1 кВт = 1,3410 л. с.