LiuGong



Тип привода	Электрический
Грузоподъемность	6 000 кг
Мощность моторов хода	58 кВт

CPD60 E-СЕРИЯ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК

СУРОВЫЙ МИР. НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА.

CPD60
СПЕЦИФИКАЦИЯ >>>

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	CPD60
Серия	E2HT
Тип привода	Электрический
Грузоподъемность	6 000 кг
Расстояние от вил до центра тяжести	600 мм
X Передний свес, двухсекционная мачта	573 мм
Y Колесная база	2 300 мм

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

Эксплуатационная масса	9 280 кг
Масса на ось (с грузом, передняя/задняя)	13 606/1 749 кг
Масса на ось (без груза, передняя/задняя)	44 97/4 783 кг

ШИНЫ

Тип шин (перед/зад)	Пневматические
Размер передних шин	8.25-15-14PR
Размер задних шин	8.25-15-14PR
Кол-во колес (перед/зад) (x=приводные колеса)	4×/2
b_{10} Колея передних колес	1 474 мм
b_{11} Колея задних колес	1 730 мм

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ


Скорость хода (с грузом/без груза)	25/26 км/ч
Скорость подъема (с грузом/без груза)	510/530 мм/с
Скорость опускания (с грузом/без груза)	450/400 мм/с
Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза)	30/25 %


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наклон мачты (вперед/назад)	6.5/12 °
h_1 Высота (мачта опущена), стандартная мачта	2 525 мм
Свободный ход вил, стандартная 2-секционная мачта	205 мм
h_3 Макс. высота вил, стандартная 2-секционная мачта	3 000 мм
h_4 Высота по верху вил (мачта поднята), стандартная 2-секционная мачта	4 162 мм
h_6 Высота надголовной защиты	2 428 мм
Высота каретки	350 мм
l_2Длина до спинки вил, стандартная 2-секционная мачта	3 500 мм
b_1 Общая ширина	2 000 мм
Размеры вил (Толщина/Ширина/Длина)	65×150×1220 мм
Тип каретки (ISO 2328, класс/тип A, B)	4A
Ширина каретки	1 845 мм
b_5 Размах вил (Мин./Макс.)	300/1 840 мм
Дорожный просвет (с грузом, под мачтой)	200 мм
m_2 Дорожный просвет (по центру колесной базы)	215 мм
A_{st} Ширина прохода (для паллеты 1 000×1 200 паллета поперек)	5 298 мм
A_{st} Ширина прохода (для паллеты 800×1 200 паллета продольно)	5 098 мм
W_a Радиус поворота	3 300 мм

СИСТЕМА ПРИВОДА

Мощность мотора хода (S2, 60 мин)	58 кВт
Мощность мотора подъема (S3, 15%)	28+28 кВт
Тип аккумулятора	Литиевый
Напряжение/Емкость, стд.	309/70.4 В/Ач
Вес аккумулятора, стд.	650 кг
Рабочее давление	20 МПа
Рабочий тормоз/Стояночный тормоз	Гидравлич./Механический

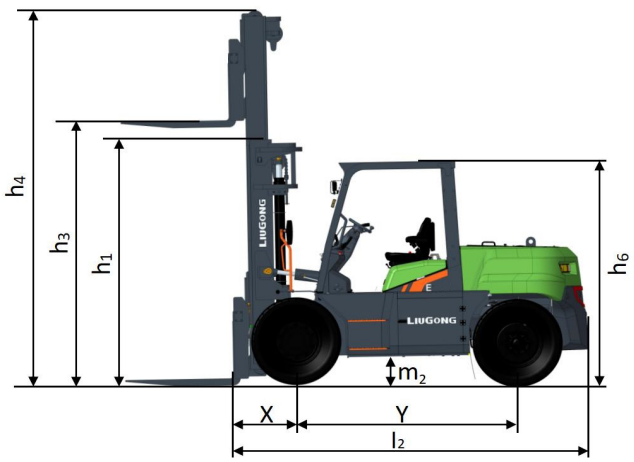

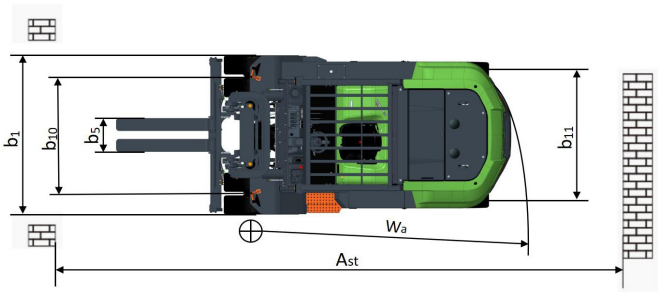

«ЛЮГОНГ МАШИНЕРИ РУС»
Представительство LiuGong в России т.: +7 495 249 04 06
8 800 250 88 58
email: inforussia@liugong.com | liugongrussia.ru

10/2026 LiuGong

Технические характеристики и внешний вид машины могут быть изменены без предварительного уведомления. Машины могут быть изображены с опциональным оборудованием. Стандартное и дополнительное оборудование LiuGong в разных регионах может отличаться. О возможности поставки конкретных моделей вы можете уточнить у дистрибьютора LiuGong. Мощность переведена из кВт в л. с. из расчета 1 кВт = 1,3410 л. с.