LiuGong



Тип привода	Электрический
Грузоподъемность	1 600 кг
Мощность моторов хода	5x2 кВт

CPDS16 F-СЕРИЯ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК

СУРОВЫЙ МИР. НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА.

CPDS16 ПЕЦИФИКАЦИЯ >>>

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	CPDS16
Серия	FMI
Тип привода	Электрический
Грузоподъемность	1 600 кг
Расстояние от вил до центра тяжести	500 мм
X Передний свес, двухсекционная мачта	390 мм
Y Колесная база	1 360 мм

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

Эксплуатационная масса	2 898 кг
Масса на ось (с грузом, передняя/задняя)	3 932/566 кг
Масса на ось (без груза, передняя/задняя)	1 286/1 613 кг

ШИНЫ

Тип шин (перед/зад)	Пневматические
Размер передних шин	18×7-8
Размер задних шин	15×4.5-8
Кол-во колес (перед/зад) (x=приводные колеса)	2/2
b_{10} Колея передних колес	925 мм
b_{11} Колея задних колес	180 мм

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ


Скорость хода (с грузом/без груза)	16/17 км/ч
Скорость подъема (с грузом/без груза)	450/600 мм/с
Скорость опускания (с грузом/без груза)	500/460 мм/с
Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза)	22/30 %


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наклон мачты (вперед/назад)	6/7°
h_1 Высота (мачта опущена), стандартная мачта	2000 мм
Свободный ход вил, стандартная 2-секционная мачта	110 мм
h_3 Макс. высота вил, стандартная 2-секционная мачта	3 000 мм
h_4 Высота по верху вил (мачта поднята), стандартная 2-секционная мачта	4079 мм
h_6 Высота надголовной защиты	2040 мм
Высота каретки	630 мм
l_2Длина до спинки вил, стандартная 2-секционная мачта	1 986 мм
b_1 Общая ширина	1 136 мм
Размеры вил (Толщина/Ширина/Длина)	35×100×1070 мм
Тип каретки (ISO 2328, класс/тип A, B)	2A
Ширина каретки	1 048 мм
b_5 Размах вил (Мин./Макс.)	244/1040 мм
Дорожный просвет (с грузом, под мачтой)	91 мм
m_2 Дорожный просвет (по центру колесной базы)	100 мм
A_{st} Ширина прохода (для паллеты 1 000×1 200 паллета поперек)	3 440 мм
A_{st} Ширина прохода (для паллеты 800×1 200 паллета продольно)	3 314 мм
W_a Радиус поворота	1 600 мм

СИСТЕМА ПРИВОДА

Мощность мотора хода (S2, 60 мин)	2×5 кВт
Мощность мотора подъема (S3, 15%)	16 кВт
Тип аккумулятора	Литиевый
Напряжение/Емкость, стд.	80/205 В/Ач
Вес аккумулятора, стд.	160 кг
Рабочее давление	16,5 МПа
Рабочий тормоз/Стояночный тормоз	Гидравлич./Механический

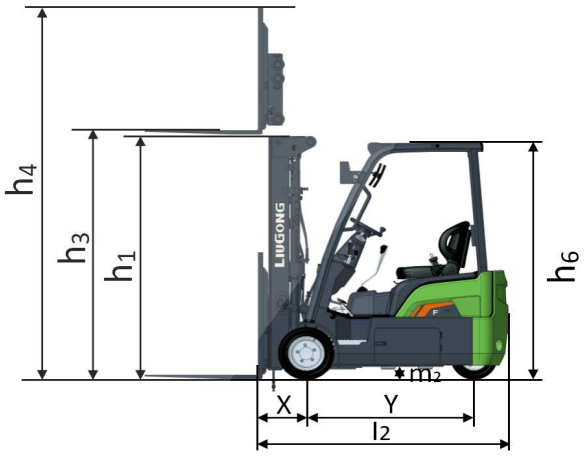

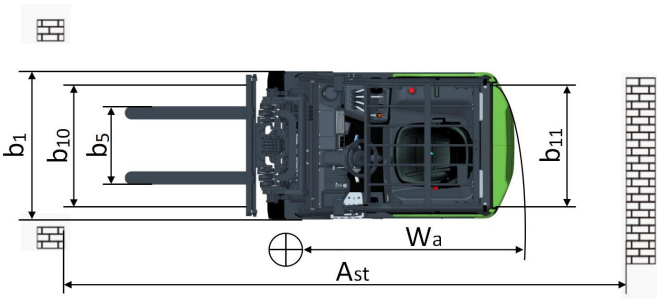

«ЛЮГОНГ МАШИНЕРИ РУС»
Представительство LiuGong в России т.: +7 495 249 04 06
8 800 250 88 58
email: inforussia@liugong.com | liugongrussia.ru

10/2026 LiuGong

Технические характеристики и внешний вид машины могут быть изменены без предварительного уведомления. Машины могут быть изображены с опциональным оборудованием. Стандартное и дополнительное оборудование LiuGong в разных регионах может отличаться. О возможности поставки конкретных моделей вы можете уточнить у дистрибьютора LiuGong. Мощность переведена из кВт в л. с. из расчета 1 кВт = 1,3410 л. с.