



МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА СТРЕЛЫ	44 м
ОТКИДНОЙ УДЛИНИТЕЛЬ	9 м
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ	53 м
МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	32 т
ПРОТИВОВЕС	6 + 1 т фиксированный

LTC320L5

АВТОКРАН

LTC320L5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ >>>

ДВИГАТЕЛЬ

Норма эмиссии	Euro V
Марка	Cummins
Модель	ISD300 50
Номинальная мощность	221 кВт при 2 500 об/мин
Макс. крутящий момент	1 100 Н/м при 1 200–1 800 об/мин

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Общая длина	13 200 мм
Общая ширина	2 550 мм
Общая высота	3 525 мм
Общий вес крана	33 540 кг
Нагрузка на ось, 1 ^я ось	7 820 кг
Нагрузка на ось, 2 ^я ось	12 860 кг
Нагрузка на ось, 3 ^я ось	12 860 кг

ОСНОВНЫЕ ГРУЗОВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Максимальная грузоподъемность	32 т
Радиус поворота противовеса	3 365 мм
Расстояние между опорами (продольн. х попер.)	5,6 x 6,4 м
Длина основной стрелы	11,1 м
Максимальная длина стрелы	44 м
Макс. длина стрелы + гусек	53 м
Максимальный грузовой момент, осн. стрела	1 212 кН/м
Максимальный грузовой момент, макс. стрела	782 кН/м

ДИАМЕТР / ДЛИНА КАНАТА

Основная лебедка	17 мм / 185 м
Дополнительная лебедка	17 мм / 120 м

РАБОЧИЕ СКОРОСТИ


Основная лебедка	0-130 м/мин
Дополнительная лебедка	0-130 м/мин
Скорость поворота	0-2,4 об/мин
Подъем / опускание	40 с / 55 с
Выдвижение / втягивание стрелы	95 с / 110 с
Вертикальные опоры	втягивание / 25 с выдвиганием / 40 с
Выдвижные опоры	втягивание / 20 с выдвиганием / 30 с

КРЮКИ И ЗАПАСОВКА

Количество роликов	4/-
Запасовка	8/1
Вес крюка	260 кг / 55 кг
Номинальная грузоподъемность	30 т / 3 т

ДОРОЖНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Максимальная скорость	80 км/ч
Минимальный радиус поворота	11 м
Угол заезда	19/11°
Угол съезда	14°
Максимальный угол склона	40%

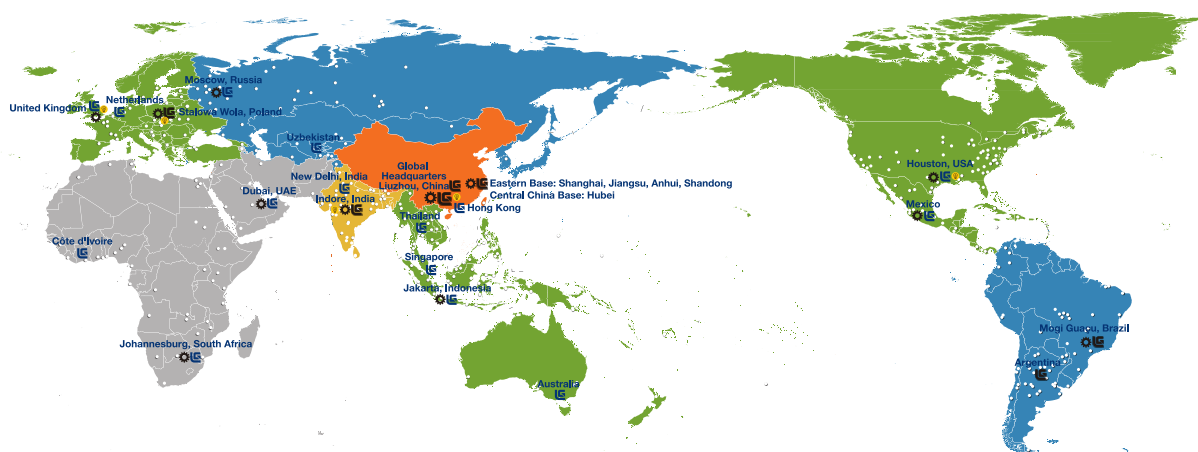

30+ OVERSEAS SUBSIDIARIES & OFFICES

4 OVERSEAS MANUFACTURING FACILITIES
INDIA, POLAND, SPAIN, ARGENTINA

5 GLOBAL R&D BASES
CHINA, INDIA, POLAND, UNITED STATES & UK

300+ DEALERS IN OVER 130 COUNTRIES

170+ COUNTRIES AND REGIONS WITH LIUGONG PRODUCTS

🏭 Manufacturing Facilities
🌐 Global R&D Bases
🏢 Overseas Subsidiaries
📍 Regional Parts Centers

«Люгонг Машинери Рус»

Представительство LiuGong в России т.: +7 495 249 04 06 | 8 800 101 77 79 | e-mail: inforussia@liugong.com | liugongrussia.ru

Технические характеристики и дизайн могут быть изменены без предварительного уведомления. Показанные машины могут включать дополнительное оборудование. Стандартное и дополнительное оборудование LiuGong может различаться в зависимости от региона. Пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим дилером LiuGong для получения информации, специфичной для вашего региона. В этом файле мощность двигателя в кВт конвертируется в лошадиные силы (1 кВт = 1,3410 л.с.).

Разработано компанией LiuGong 01/2024